

60Hz

Linha GERAÇÃO II

Características elétricas e hidráulicas*

Modelo	Potência		Tensão	Corrente	Pressão máxima		Tubulação (Ø)		Altura Manométrica total (m)								Peso	
	CV	W	V	A	kPa	mca	Sucção (mm)	Recalque (mm)	2	4	6	8	10	12	14			
									Vazão (m³/h)									
MB63E0111 A/P	1/3	250	120	4,8	105,0	10,5	50 ext.	40 ext.	11,5	10,1	7,9	5,1	1,0	-	-	3,52		
MB63E0114 A/P			220	2,4					13,0	11,7	9,6	7,2	4,5	1,0	-			
MB63E0112 A/P	1/2	370	120	5,9	125,0	12,5											40 int.	32 int.
MB63E0115 A/P			220	3,4														

*Válidas para nível do mar (20°C), sucção 0 (kPa) (mca) e não inclusas perdas de carga (10 mca = 1 kgf/cm² = 14,23 psi = 100 kPa)

IMPORTANTE: Temperatura de operação da água: 5°C a 45°C. Pressão máxima na sucção: 4 mca (0,4 Kgf/cm²)

60Hz

Linha SUPER SYLLENT

Características elétricas e hidráulicas*

Modelo	Potência		Tensão	Corrente	Pressão máxima		Tubulação (Ø)		Altura Manométrica total (m)									Peso		
	CV	W	V	A	kPa	mca	Sucção (mm)	Recalque (mm)	2	4	6	8	10	12	14	16	18			
									Vazão (m³/h)											
MB42E0210AS	3/4	550	120	8,3	120	12,0	50 ext.	40 ext.	21,6	18,4	14,8	10,9	7,5	0,0	-	-	-	6,55		
MB42E0213AS			220	4,5					22,9	19,3	16,7	13,3	9,6	4,6	0,0	-	-			
MB42E0211AS	1,0	750	120	9,3	132	13,2													40 int.	32 int.
MB42E0214AS			220	4,9					144	14,4	26,8	23,1	21,2	17,5	14,4	11,5	6,5			
MB42E0212AS	1,5	1120	120	9,8	165	16,5													40 int.	32 int.
MB42E0215AS			220	5,4					144	14,4	26,8	23,1	21,2	17,5	14,4	11,5	6,5			
MB42E0217AS	2,0	1500	120	13,5	165	16,5	40 int.	32 int.										25,0	20,8	18,3
MB42E0216AS			220	6,5																

*Válidas para nível do mar (20°C), sucção 0 (kPa) (mca) e não inclusas perdas de carga (10 mca = 1 kgf/cm² = 14,23 psi = 100 kPa)

IMPORTANTE: Temperatura de operação da água: 5°C a 45°C. Pressão máxima na sucção: 8 mca (0,8 Kgf/cm²)

Desenhos e fotos meramente ilustrativos. Os dados técnicos apresentados podem ser alterados sem aviso prévio. Agosto/2019.



Só (perceba)
o que é
importante

Linha de Motobombas
para **Hidromassagem**
banheira e spa



Syllent

Linha
**SUPER
SYLLENT**

Super silenciosa
Autodrenante
Proteção IP 68*
Não oxida
Alta vazão
Sensor de carga
2 anos de garantia

Aplicações:

- A Linha Geração II, de menores potências, é compacta e indicada para banheiras simples e com menor quantidade de hidrojatos.
- A Linha Super Syllent, de maiores potências, é indicada para banheiras duplas e spas, com maior quantidade de hidrojatos. Esta linha possui um exclusivo sensor de carga que desliga a bomba automaticamente na falta de água ou travamento do rotor.

Super silenciosas, as motobombas da Linha Hidromassagem para banheira e spa Syllent adicionam menos de 5 dB em relação ao ruído ambiente.


Linha
**GERAÇÃO
II**

Super silenciosa
Autodrenante
Proteção IP 65**
Não oxida
2 anos de garantia

* Proteção resistente à submersão em água.

** Proteção contra jatos de água.

Dimensional em mm.

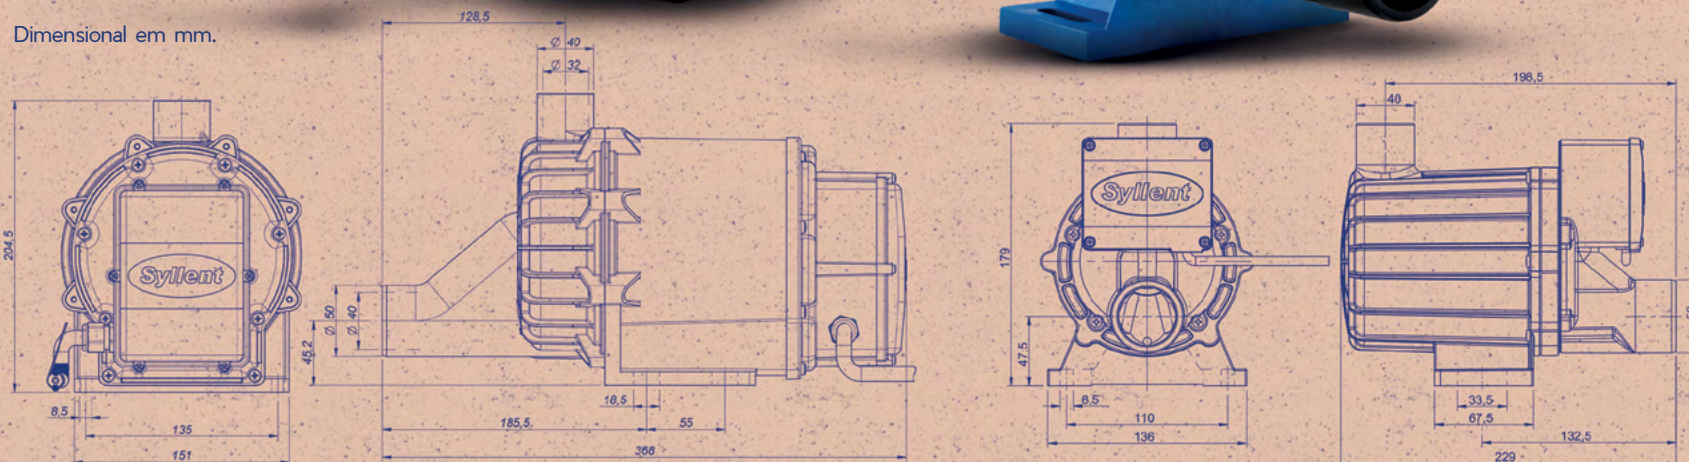

Linha Hidromassagem banheira e spa

A hora do banho é ideal para relaxar. Um momento de tranquilidade, que se torna ainda mais confortável com a Linha de Hidromassagem banheira e spa Syllent. Com as silenciosas motobombas, cada banho se transforma em uma verdadeira hidroterapia, para que você perceba só o que é importante.

